



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

RÉFÉRENCES	MC RVR
DIMENSIONS	DN 6 à DN 10
MATIÈRE	Arbre AISI 420 - Boîtier Dural
FILETAGE	Sorties taraudées pas du gaz à droite (NPT sur demande). Implantation par bride. Tous raccords sur demande
PRESSION DE SERVICE	Maxi 12 bar
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	120° C maxi
ROTATION	0 à 3000 RPM suivant Ø arbre et pression
APPLICATION	Alimentation de vérin sur arbre tournant, commande de vérin pneumatique. Machines transfert, circuit de refroidissement...
OBSERVATIONS	Montage sur roulements. Diamètre des circuits identiques
RACCORDEMENT	Avec flexibles - De DN 1/8" à 3/8"
EMPLOI	Huile, air, eau, gaz, etc...

**Courbes de performance**

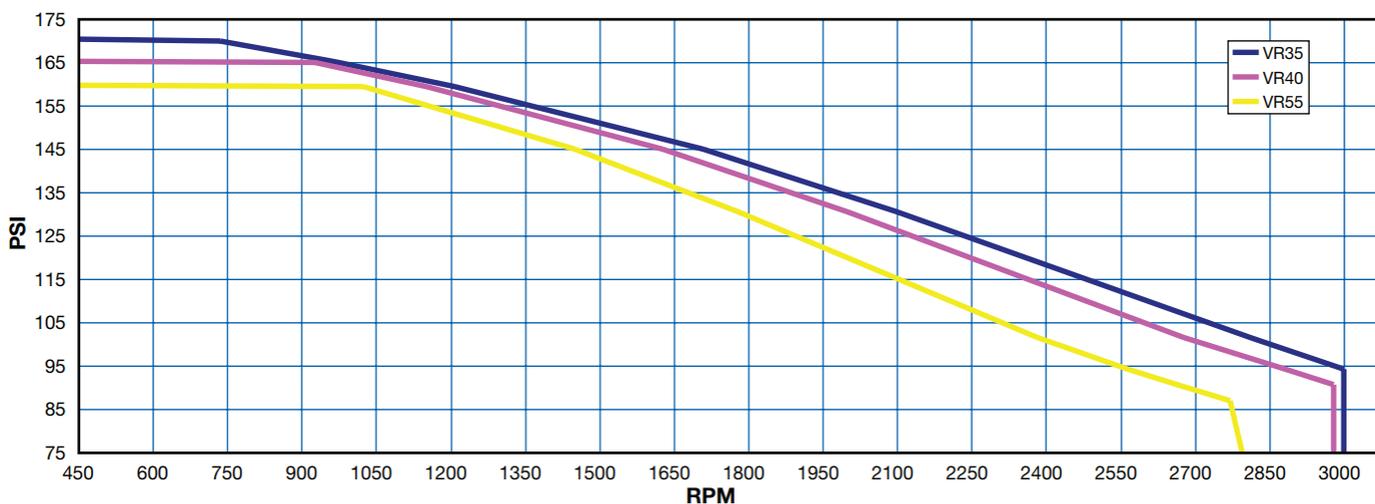


Tableau des conversions

Bar	PSI
1	14,5038